


43寸立式红外触摸规格书

效果图1




效果图2

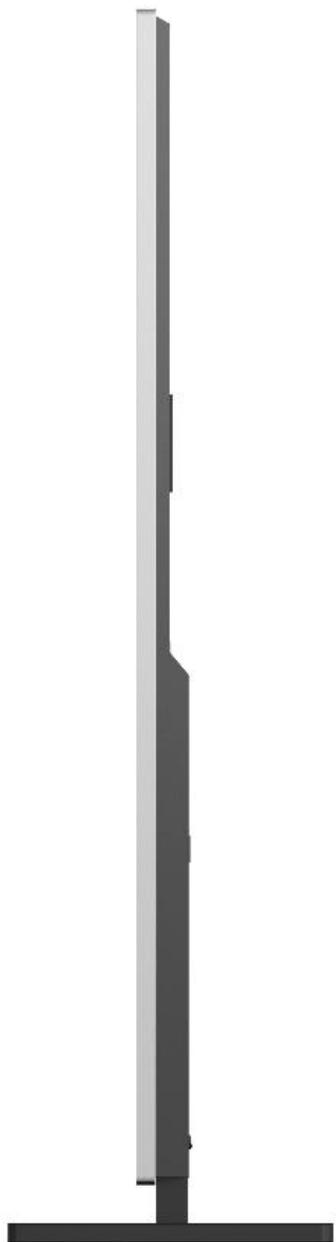




超窄边框设计：宽度仅为10MM，深度仅为5.5MM



底座采用“悬浮型”设计，表面为钢化玻璃

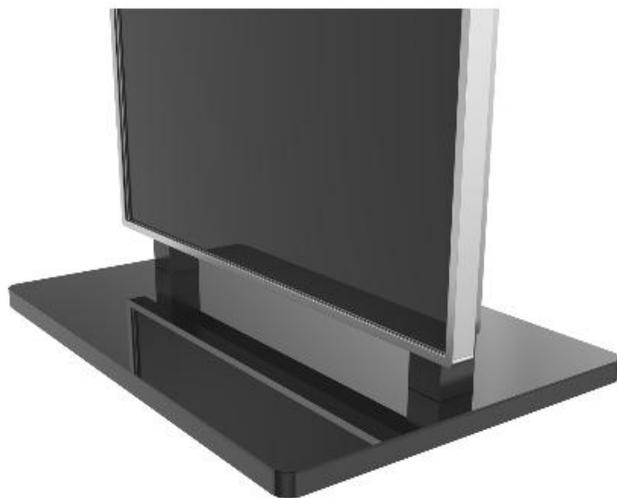

43立式红外机六视图

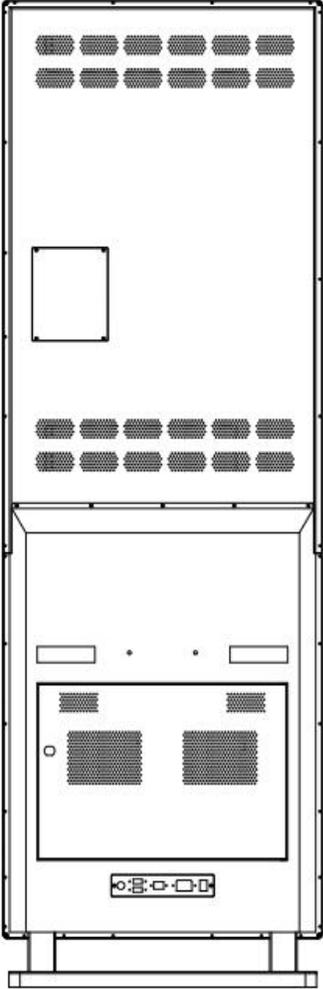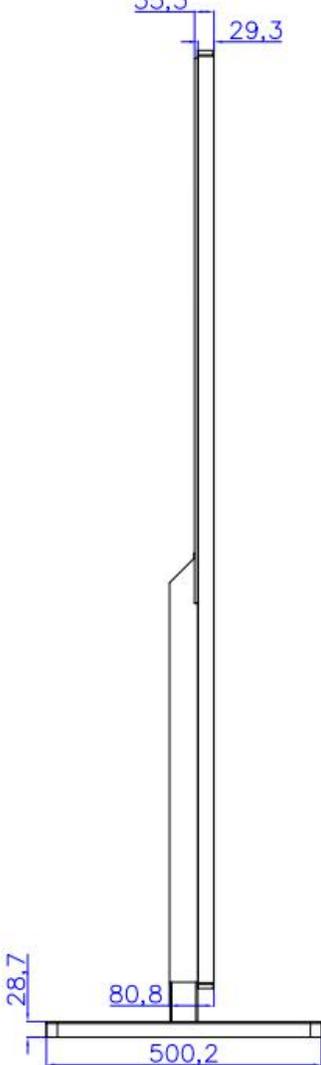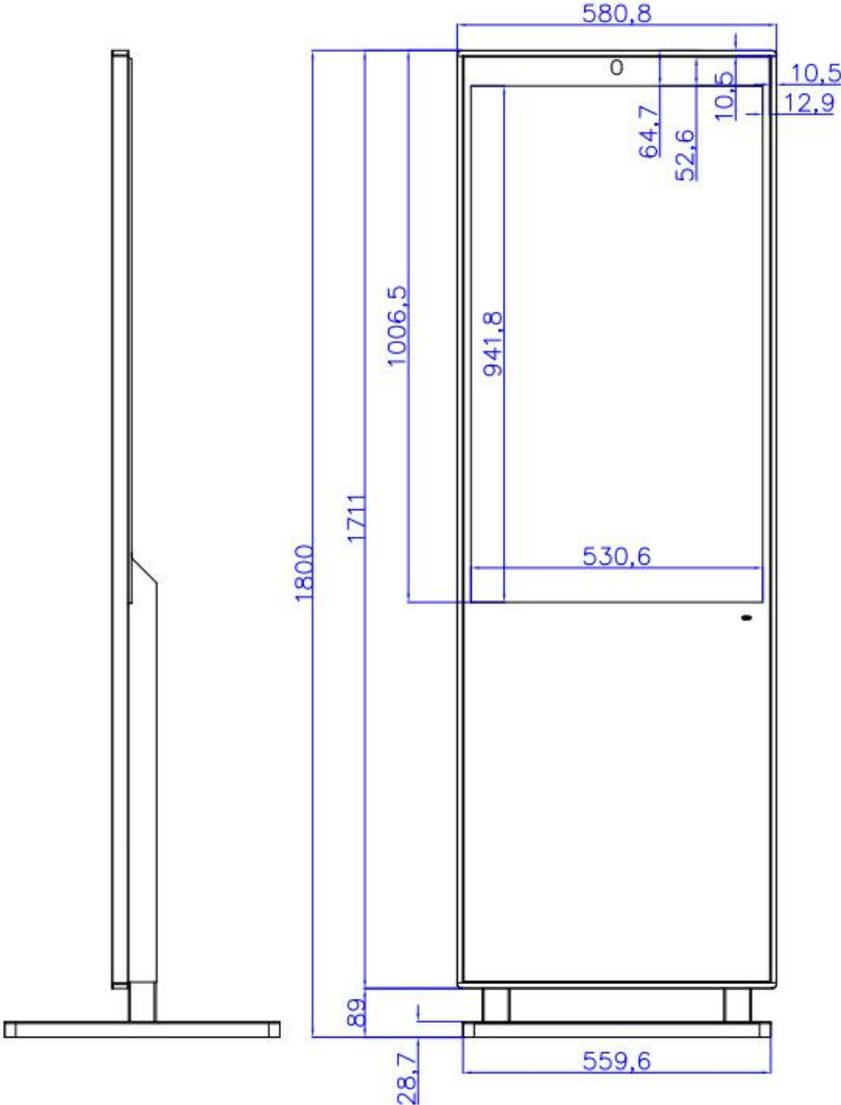

产品参数

| | |
|--------|-------------------------------|
| 液晶玻璃 | LG/华星/京东方/AU |
| 有效显示面积 | 944.5(H)*531(V)MM |
| 显示比例 | 16:9 |
| 亮度 | 300cd/m ² (中心点、典型) |
| 对比度 | 1400:1 |
| 颜色 | 10-bit |
| 背光均匀性 | 85% |
| 背光类型 | ELED背光 |
| 最大可视角度 | 178°(V)/178°(H)(典型) |

| | |
|------------|-----------------------------|
| 液晶屏物理分辨率 | 1920*1080 |
| 使用寿命(hrs) | 60000(hrs) |
| 背光电流及电压 | 60-87V/600mA(两路单路300mA) |
| 机身尺寸 | 1800*580.8*29.3MM(长*宽*最薄厚度) |
| 钢化玻璃/丝印黑边宽 | 3MM钢化/12.9MM |
| 普通纸箱尺寸(MM) | 1900*175*700MM |
| 套料净重(KG) | 50KG |
| 套料带包装重(KG) | 53KG |
| 底座尺寸 | 559.6*500.5*28.7MM |

产品特点

- 1、整机采用一体式ELED背光，侧入式发光整机均匀画面逼真；
- 2、航空铝材散热，散热快灯条有保证，外壳表面温度低；
- 3、钢化玻璃丝印黑边12.9MM，型材正面宽10.5MM；
- 4、超薄前框，最薄处只有29.3MM；
- 5、前框航空级铝材，喷砂处理；
- 6、前框触摸框深只有5MM；
- 7、整机全部为五金结构，坚固一体，安全防盗，防破坏；
- 8、专用商显ELED后壳设计，完美搭配型材外框；
- 9、五金背板百吨级冲压，保障机身坚固，尽显曲面弧线；
- 10、ELED背板模具，超薄机身；
- 11、所有主板与电子料正装工艺，方便整机生产与维护；
- 12、高透显示钢化玻璃；
- 13、上市公司出品的 LED light barr，灯条寿命60000小时；
- 14、配机内线、AC插座、船型开关；
- 15、底座采用悬浮设计；上面使用钢化玻璃，高端大气；

产品服务

- 1、品质保证365天；
- 2、三月内产品有问题（属我司责任）承担运费；
- 3、提供整机技术服务支持；
- 4、遥控板线定义见下图：

